

Drabina rozkładana z podestem przemysłowym skonstruowana z podłużnic z włókna szklanego oraz aluminiowych stopni.

Folding ladder with industrial platform made of fibreglass rails and aluminium steps.

Izolacja elektryczna

Electrical insulation
20.000 Volt/cm²



Dodatkowa blokada rozwarcia drabiny.
Additional ladder opening interlock.




Aluminiowe stopnie nitowane obwodowo.
Peripherally riveted aluminium steps.



specyfikacja techniczna / technical specifications

KOD COD A36EL	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC. mm	F. cm	A. cm	B. cm	D. cm
A36EL150	3	5,6	74x22	136	266	66	43
A36EL175	4	6,6	74x22	161	289	89	46
A36EL200	5	7,8	74x22	186	312	112	48
A36EL225	6	9,0	74x22,5	211	335	135	51
A36EL250	7	10,3	74x22	236	358	158	53
A36EL275	8	11,3	74x22	261	381	181	56
A36EL300	9	12,3	74x22	286	404	204	58
A36EL325	10	14,0	74x22	311	427	227	61

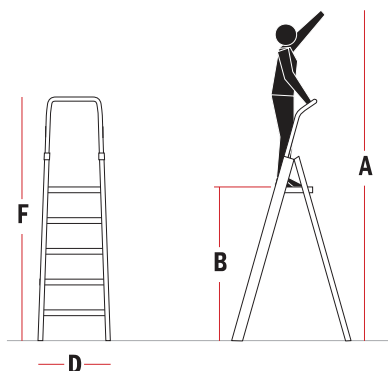

Produkt spełnia tylko normę włoską